



NÚMERO DE ESTRUCTURA	47	48	48	49	50	49	50	49	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60
ARMADO PRINCIPAL	RA 0-30-1413,50/1300/3																											
ACUMULADA (m)	1936.11	1963.41	1963.41	1963.41	1994.68	2010.67	2010.67	2010.67	2040.79	2040.79	2040.79	2155.19	2155.19	2171.76	2171.76	2218.11	2218.11	2309.66	2309.66	2380.43	2380.43	2479.57	2479.57	2525.36	2525.36	2570.57	2570.57	2647.62
VANO VIENTO (m)	26.80	29.29	29.29	23.63	23.05	23.63	23.05	23.63	23.05	62.26	62.26	65.48	65.48	41.46	41.46	68.95	68.95	81.16	81.16	84.95	84.95	72.47	72.47	45.50	45.50	61.13	61.13	52.53
VANO PESO (m)	-544.70	405.39	405.39	-361.17	98.33	-361.17	98.33	-361.17	98.33	137.67	137.67	-5.21	-5.21	273.12	273.12	-335.02	-335.02	588.13	588.13	-84.97	-84.97	74.07	74.07	98.71	98.71	-68.13	-68.13	14.21
SOPORTE	RA 0-30-1413,50/1300/3																											
RETENIDAS																												
PUESTA A TIERRA	PAT-1C																											
CIMENTACIÓN	PAT-1C																											
AMORTIGUADORES	-																											
AMORTIGUADORES-G	-																											
VANO HORIZONTAL (m)	27.30	27.30	31.28	31.28	15.88	15.88	30.12	30.12	84.40	84.40	36.07	36.07	45.35	45.35	91.56	91.56	70.76	70.76	99.14	99.14	45.79	45.79	98.14	98.14	45.21	45.21	77.04	
VANO REGULADOR (m)	27.30	27.30	31.28	31.28	15.88	15.88	30.12	30.12	84.40	84.40	36.07	36.07	45.35	45.35	91.56	91.56	70.76	70.76	99.14	99.14	45.79	45.79	98.14	98.14	45.21	45.21	77.04	
PARÁMETRO CATENARIA (m)	1800.37	1800.37	1800.37	1800.37	1800.37	1800.37	1800.37	1800.37	1800.37	1800.37	1800.37	1800.37	1800.37	1800.37	1800.37	1800.37	1800.37	1800.37	1800.37	1800.37	1800.37	1800.37	1800.37	1800.37	1800.37	1800.37	1800.37	1800.37
PARÁM. CAT. - G (m)																												
CONDUCTOR	1AMAC 50																											
CONDUCTOR-G																												

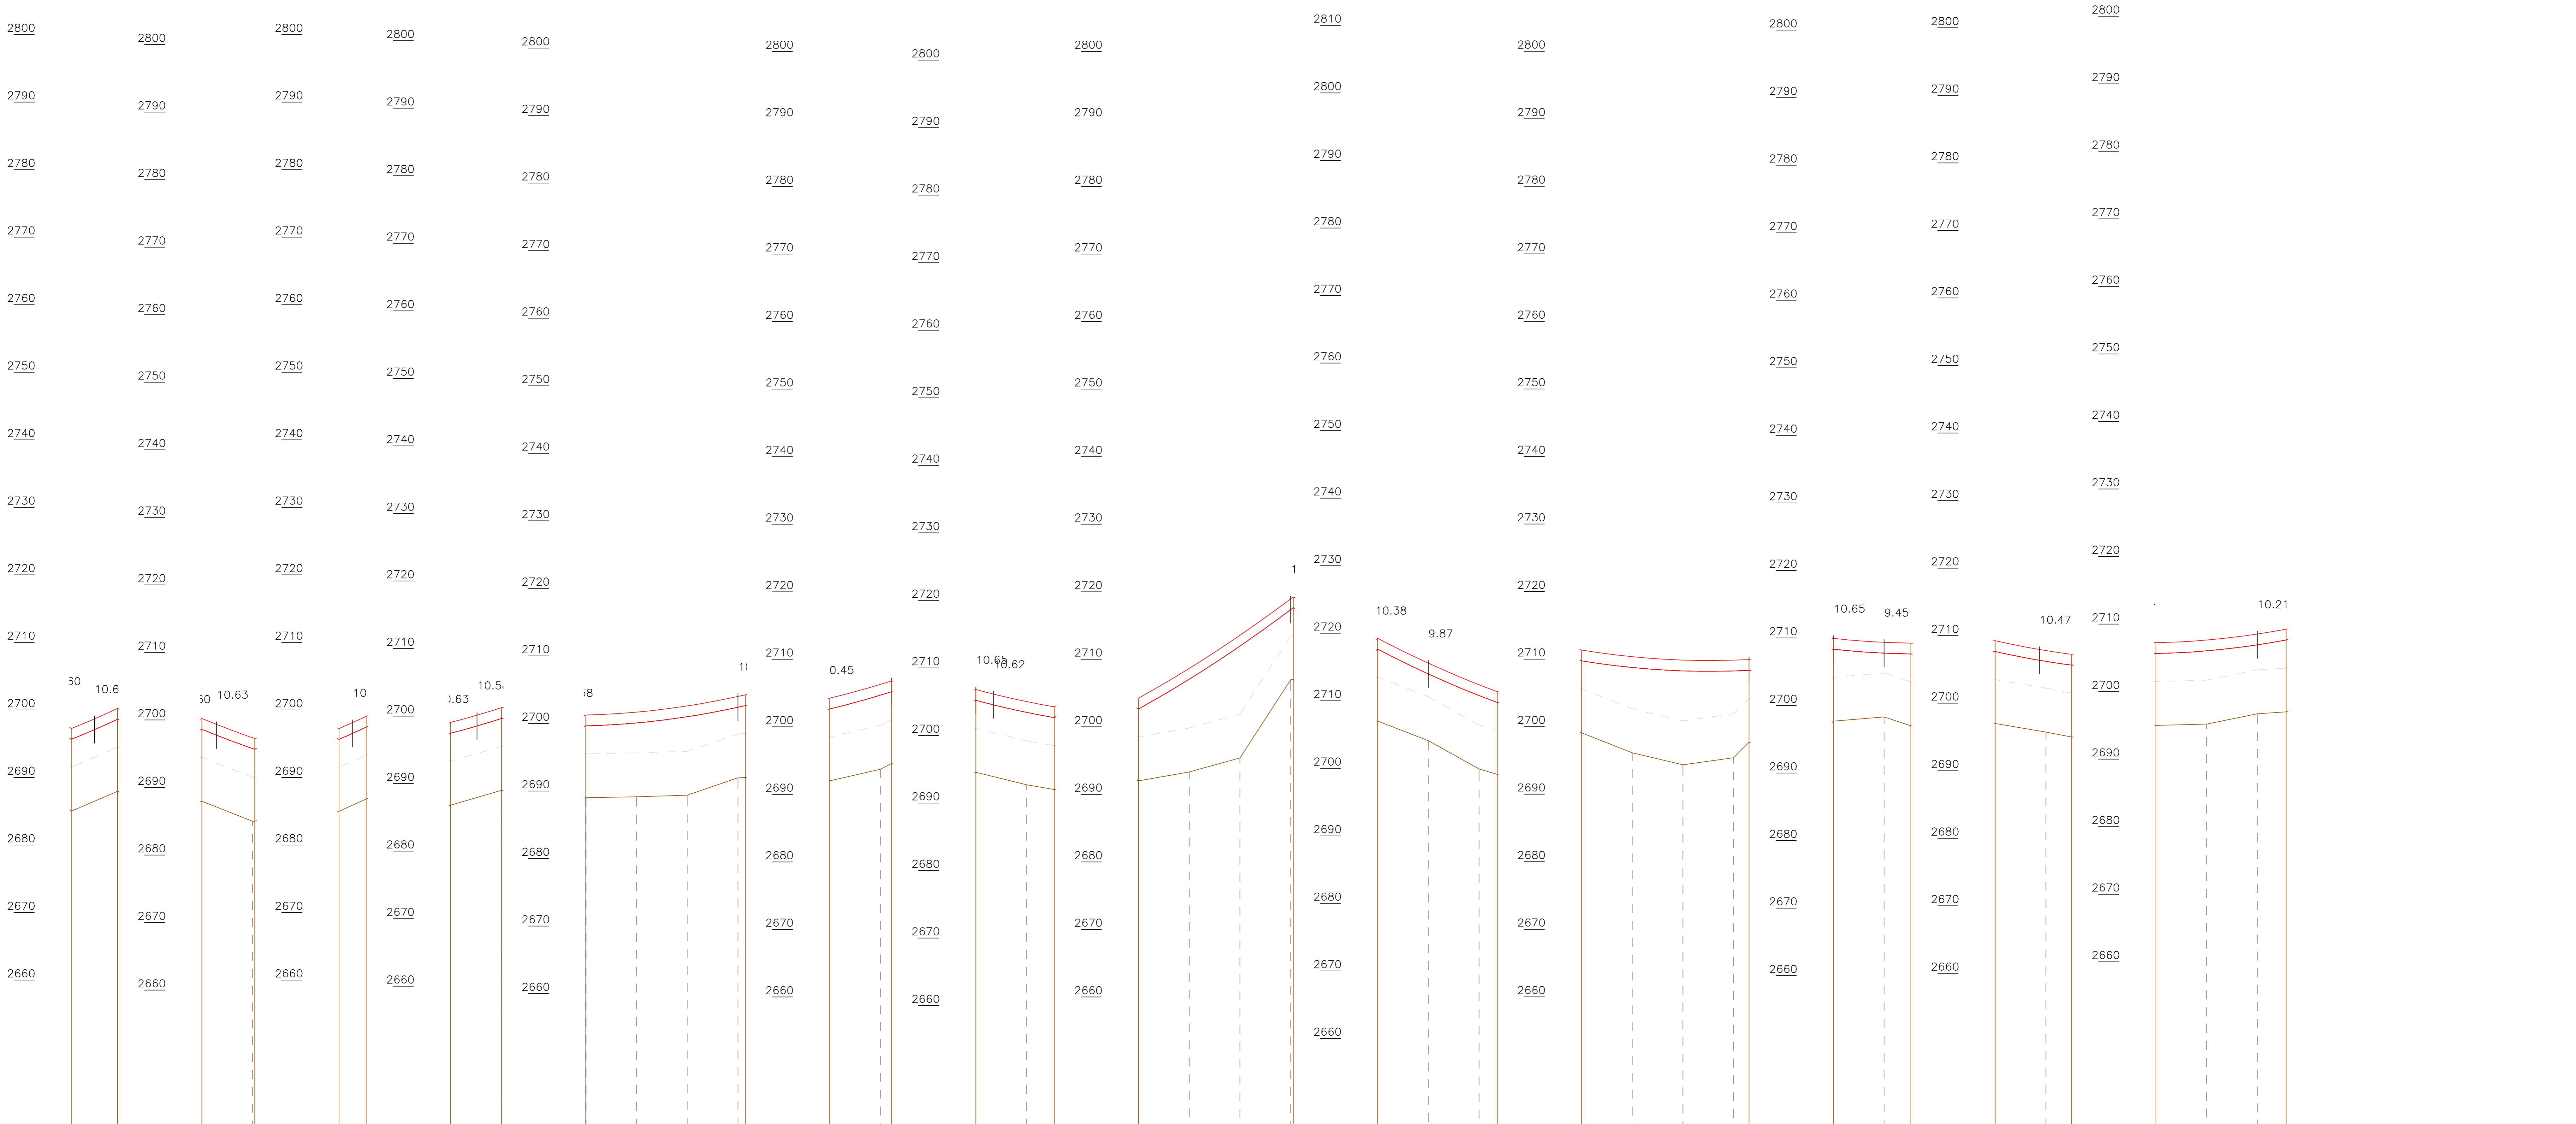

ESTACIÓN	TR-45	TR-45	TR-	TR-47	TR-47	TR-48	TR-48	-	TR-49	TR-49	TR-50	TR-50	TR-51	TR-51	-	TR-52	TR-52	TR-53	TR-53	-	-	TR-54	TR-54	TR-55	TR-55	TR-56	TR-56	
DISTANCIA PARCIAL (m)	47.26	47.26	30.12	30.12	60.00	34.40	36.07	36.07	40	36.57	57	46.35	31.56	56	70.76	30	30.00	30.00	39.14	4	45.79	4	45.79	45.21	1	105.07		
DISTANCIA ACUMULADA (m)	1963.41	1963.41	2010.67	2010.67	2040.79	2040.79	2100.79	2135.19	2135.19	2171.76	2171.76	2218.11	2218.11	2278.11	2309.66	2309.66	2380.43	2380.43	2410.43	2440.43	2479.57	2479.57	2525.36	2525.36	2570.57	2570.57		
COTA DE TERRENO (m)	2687.97	2687.97	2688.61	2688.61	2689.00	2689.00	2689.38	2692.00	2692.00	2694.56	2694.56	2692.00	2692.00	2695.39	2707.00	2707.00	2699.10	2699.10	2696.14	2694.36	2697.69	2697.69	2697.00	2697.00	2694.99	2694.99		
TIPO DE TERRENO																												
PROPIETARIO																												

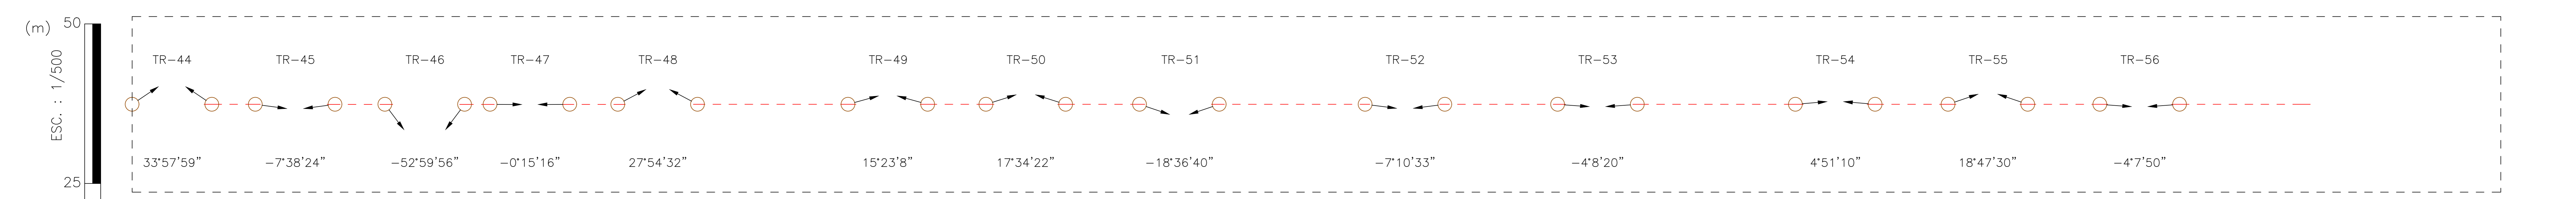

REV.	DESCRIPCIÓN	DISEÑO	DIBUJO	APROBADO	FECHA	TENDIDO DE LINEA DE MEDIA TENSION 13.2 KV DESDE PARAJE EL RODEO HASTA LA POMA		DIS. : -	DEPARTAMENTO : LA POMA.
						TRAZA DE L.M.T Distribución de Estructuras		REV. : ING. MARIO ALFARO	PROVINCIA : SALTA-ARGENTINA.
						PERFIL Y PLANIMETRÍA : 1.94 km A 2.65 km		APR. : -	DISTRITO : LA POMA.
								DIB. : ARQ. MARIEL ALFARO	FECHA :
								ESCALA : H : 1/2000 V : 1/500	PLANO : 4/29 01-L.A.T.13,2 KV.