LÁMINA 2/2

CORTE D-D
DETALLE VEREDA (TIPO A)

ESC 1:25

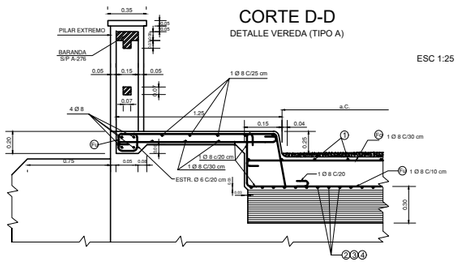

CORTE E-E
DETALLE DEL GUARDARRUEDAS (TIPO B)

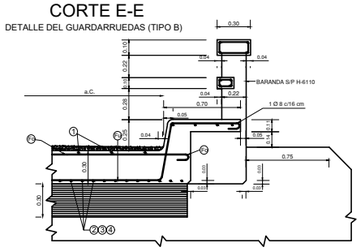

CORTE C-C
ESC 1:25
MODIFICACIÓN ARMADURAS AL PL. A-276



DETALLE II (TIPO C)
ESC 1:25



CARPETA DE DESGASTE



$$fe\ (cm) = 4 + \frac{a.C.}{2}$$

a.C. en metros

UNIÓN ALCANTARILLA CON MURO DE ALA
PARA ALCANTARILLAS CON ANCHO IGUAL AL DE LA OBRA BÁSICA (TIPO C)



DETALLE I



ALCANTARILLA CON PLATEA
DIENTE EN LA PLATEA: SE COLOCARÁ SOLAMENTE AGUA ARRIBA Y EN EL CASO DE NO LLEVAR EN ESA POSICIÓN PLATEA ADICIONAL.-

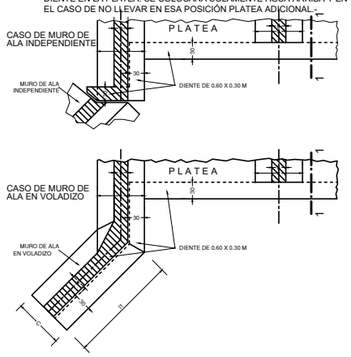

ALCANTARILLA H=3m
Esc. 1:50

VISTA LATERAL
BORDE TIPO A ó B
(CON VEREDA O GUARDARRUEDA Y BARANDA CON PLATEA)



VISTA LATERAL
BORDE TIPO C (SIN BARANDA SIN PLATEA)

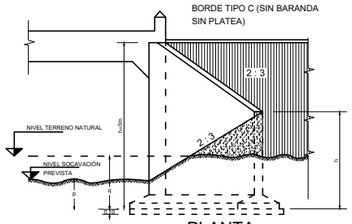

PLANTA



PLANTA

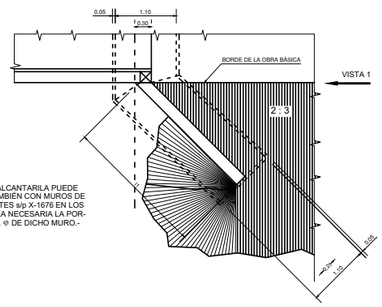

NOTA: ESTA ALCANTARILA PUEDE CONSTRUIRSE TAMBIÉN CON MUROS DE ALA INDEPENDIENTES s/p X-1676 EN LOS CASOS EN QUE SEA NECESARIA LA POR-CIÓN HORIZONTAL φ DE DICHO MURO.-

VISTA POSTERIOR



SECCIÓN 1-1



SECCIÓN 2-2



ESC 1:10

DETALLE
DESAGÜE DE F°G°
DIÁMETRO EXT. Ø=7,55cm



NOTA: Cuando esta alcantarilla sea de 1 o 2 luces, de 5 m, cualesquiera sea su altura, el ancho de calzada (salvo especificación especial de los planos de proyecto), será igual al ancho de la obra básica (y el borde de calzada será tipo C).

Cuando sea de 3 luces el ancho de calzada será de 7 m u 8,30 según se especifique en el plano de proyecto (y el borde de calzada será tipo A o B).

Pos.	Forma y Dimensiones	Altura H						
Nº	Eje p/1 luz; Eje p/2 luces; Eje p/3 luces	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
1	Lm = 1.03	1 ø 12 c/ 30 cm		1 ø 12 c/ 29 cm		1 ø 12 c/ 28 cm		1 ø 12 c/ 27 cm
2	l/2; l; 3l/2							
3	0.90; 0.80							
4	Lm = 0.03; 1.00; 1.30; 1.25							
5	1.14							
5'	x; x; C 1,10 1,20 1,30 1,40; X 0,55 0,60 0,65 0,75							
5''	0.70; 0.23							
6	0.92; 0.92							
6'	x; x; C 1,10 1,20 1,30 1,40; X 0,55 0,60 0,65 0,75							
7	H - 0.07; 0.61; 0.61							
7'	H - 0.07; c/2 + 0.07; 0.61							
7''	H + 0.18; 0.52; 0.61							
7'''	H + 0.18; c/2 + 0.07; 0.61							
8	H/4 - 0.04							
8'	H/4 - 0.04; c/2 + 0.07							
9	1.00; 1.50; 1.25							
9'	H/4 - 0.04; c/2 + 0.07							
10	0.50; 0.60							
11	l/2; l; 3l/2	1 ø 10 c/ 30 cm		1 ø 10 c/ 29 cm		1 ø 10 c/ 28 cm		1 ø 12 c/ 27 cm
12	H - 0.07	1 ø 10 c/ 20 cm		1 ø 10 c/ 18 cm		1 ø 12 c/ 14 cm		1 ø 12 c/ 14 cm
12'	H - 0.07; c/2 + 0.07							
12''	H + 0.18							
12'''	H + 0.18; c/2 + 0.07							
13	H - 0.07	1 ø 12 c/ 18 cm						
13'	H - 0.07; c/2 + 0.07							
14	H - 0.07							
14'	H - 0.07; c/2 + 0.07							

GOBIERNO DE SALTA

ALCANTARILLA DE HORMIGÓN ARMADO
L = 5m SIMPLE Y MÚLTIPLE (max=3 tramos)
TREN TIPO II 3m ≤ H ≤ 6m

ES COPIA DEL PLANO Nº : Z-2916-I, DE LA D.N.V. (ACTUALIZADO JULIO DE 1985)

PROVINCIA DE SALTA — DIRECCION DE VIALIDAD DE SALTA